




Instrucciones de Instalación del Producto

Sellador en Cuerda

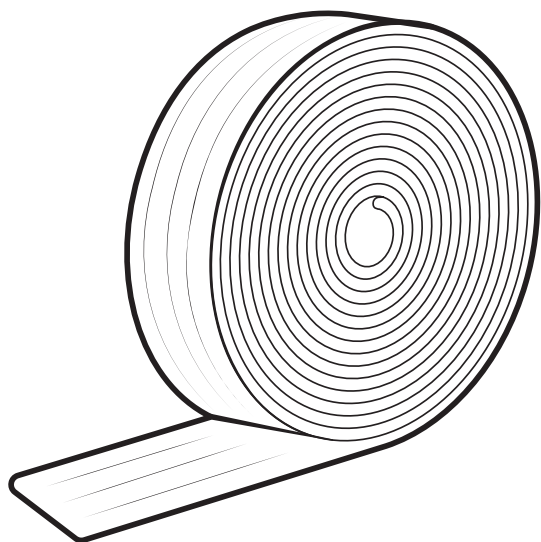

Para completar la instalación, necesitarás:

- Sellador en cuerda
- Unas tijeras afiladas o una navaja multiuso
- No se requiere pistola de calafateo ni herramientas especiales.

Instrucciones

DETECTA FUGAS DE AIRE

1. Revisa los alrededores de ventanas, puertas y otras aberturas en busca de huecos visibles o lugares donde percibas corrientes de aire.

PARA INSTALAR

1. Separa una tira de sellador en cuerda del paquete. Para grietas más pequeñas, divide la tira en fragmentos más finos si es necesario.
2. Rompe o corta el sellador en cuerda a la longitud deseada. Presiónalo firmemente en la abertura con los dedos. Sigue presionando a lo largo de toda la abertura hasta que el hueco quede completamente sellado.
3. Pasa el dedo a lo largo del sellador en cuerda para crear un sello continuo. Si persiste alguna corriente de aire, simplemente añade otro trozo y presiónalo en su lugar.

Consejos Útiles:

- Sella únicamente las rendijas por donde entra aire del exterior a tu hogar.
- El sellador en cuerda permanece blando y flexible, y no se endurece ni se agrieta con el paso del tiempo.
- Cuando ya no sea necesario, retira el sellador en cuerda a mano y deséchalo de acuerdo con las normativas locales.